

AUX

AIR CONDITIONER




KLIMATYZACJA

CENNIK

Ceny obowiązują do 31.05.2025

klimatyzatory C-Smart Premium

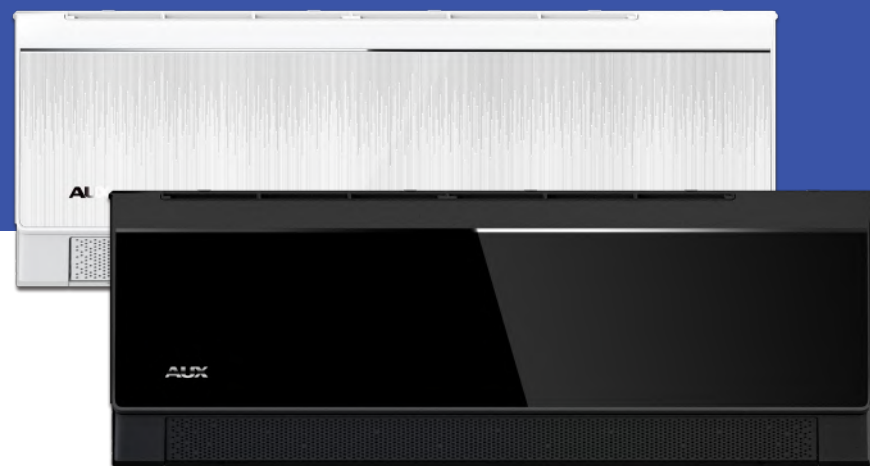

C-Smart Premium w trzech odsłonach

Klimatyzatory serii C-Premium zostały opracowane w trzech wariantach stylistycznych, co umożliwia ich perfekcyjne dopasowanie do różnorodnych aranżacji wnętrz. Nowoczesne wzornictwo idzie w parze z zaawansowaną technologią, oferując zarówno wysoką estetykę, jak i funkcjonalność.

Każdy model łączy w sobie elegancję, precyzję wykonania oraz komfort użytkowania. Dzięki temu seria C-Premium doskonale wpisuje się w potrzeby zarówno przestrzeni mieszkalnych, jak i komercyjnych, podkreślając ich charakter i nowoczesny styl.



C-Smart **Premium White**



C-Smart **Premium Crystal**



C-Smart **Premium Onyx**



Klasa energetyczna A+++

Klimatyzator posiada klasę energetyczną A+++ w trybie chłodzenia i A++ w trybie ogrzewania, co zapewnia wysoką efektywność przy niskim zużyciu energii. To gwarancja komfortu i niższych rachunków za energię.



Łatwy dostęp do płyty głównej

Instalacja oraz serwisowanie klimatyzatorów serii C-Smart Premium stało się wygodniejsze dzięki nowemu rozwiązaniu dającemu możliwość wymiany płyty głównej jednostki. Teraz każdy klimatyzator serii C-Smart Premium jest wyposażony w 4 mikroprocesory z technologią 3PEAK sterujące silnikami rolet w dwóch osiach. W połączeniu z systemem mikrootworów daje to precyzję i wygodę nawiewu powietrza w pomieszczeniu.

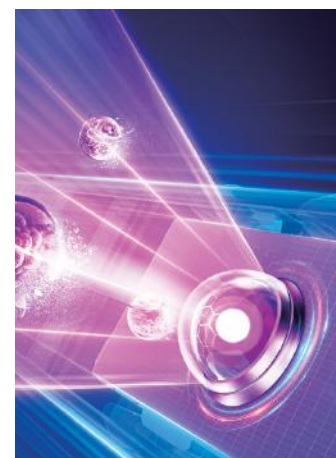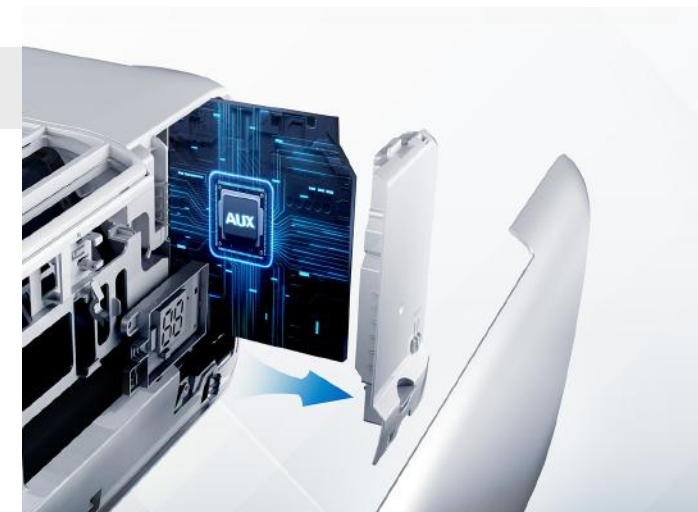

Sterylicacja UV

W 99% hamuje rozwój wirusów poprzez efektywną dezynfekcję. Klimatyzatory serii C-Smart Premium wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylicacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

5-tej generacji samooczyszczanie

Unowocześniony system samooczyszczania jednostki pozwala na eliminację bakterii, wirusów, roztoczy, drobnoustrojów i drobinek kurzu.

Zdrowie i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana dzięki 6-ciu stopniom samooczyszczania i sterylicacji pomagającym dostarczać czyste powietrze.



kondensacja



zamrożenie



topnienie



sterylizacja



zamrożenie




świeże powietrze




Łatwa i szybka instalacja

Przedni panel klimatyzatora i dolny element obudowy posiadają specjalne zaczepy ułatwiające zdejmowanie oraz instalację urządzenia. Pozwala to na redukcję czasu instalacji i serwisowania klimatyzatora do 20%.

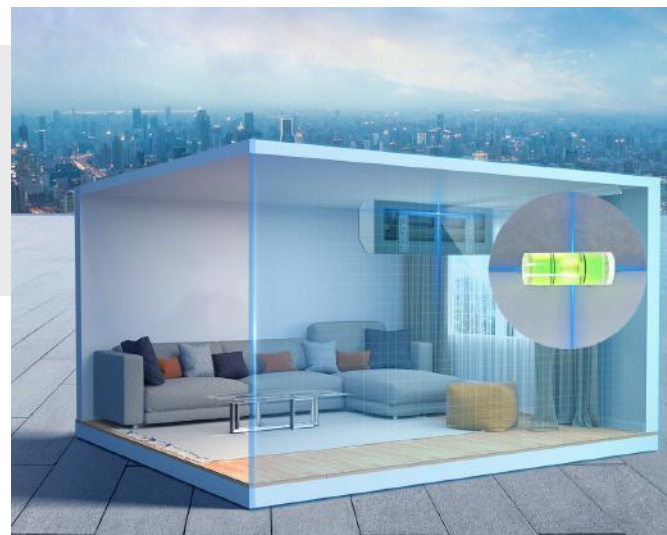

Panel instalacyjny

Specjalnie zaprojektowany panel ułatwia instalację klimatyzatora na ścianie. Ustawienie jednostki w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze i pozwala na bezproblemową instalację.

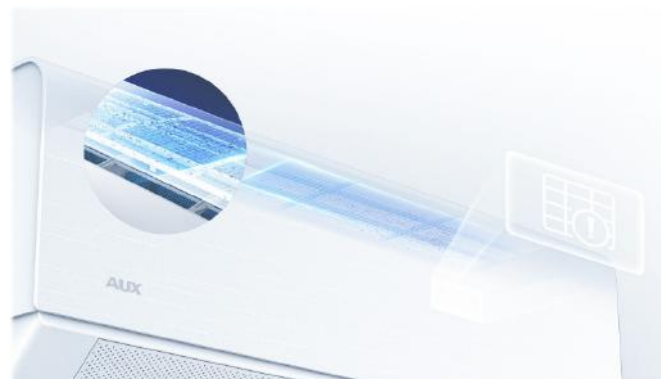

Funkcja detekcji kurzu

Klimatyzatory serii C-Smart Premium zostały wyposażone w funkcję detekcji kurzu, która monitoruje poziom zabrudzenia filtra jednostki wewnętrznej. Urządzenie poinformuje o konieczności wyczyszczenia filtra. Funkcja ta jest szczególnie dedykowana osobom, które są uczulone na kurz.

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.




Inteligentny system nawiewu

Klimatyzatory serii C-Smart Premium zostały zaprojektowane z myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzjach powietrze jest wydmuchiwane bez efektu podmuchu.

Pionierska technologia mikrootworów

Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowę jednostek wewnętrznych oraz rolety eliminując uczucie podmuchu.


Jest się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart Premium. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.

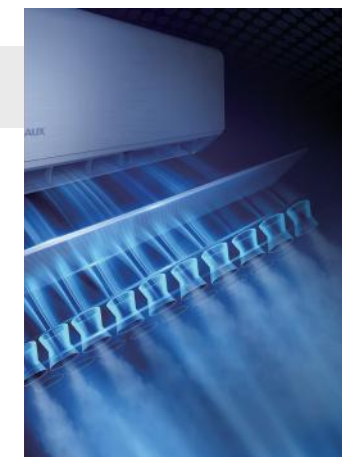

Zakres ustawienia temperatury


System kontroli ustawienia temperatury pozwala na ustawienie zakresu w przedziale od 20 do 28 stopni Celsjusza.

klimatyzatory Q-Smart Eco

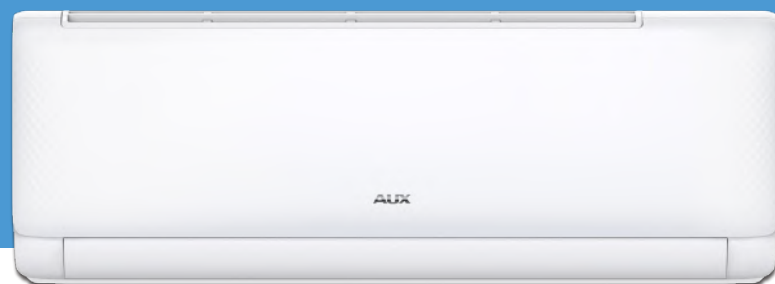

Sterylicacja lampą UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.

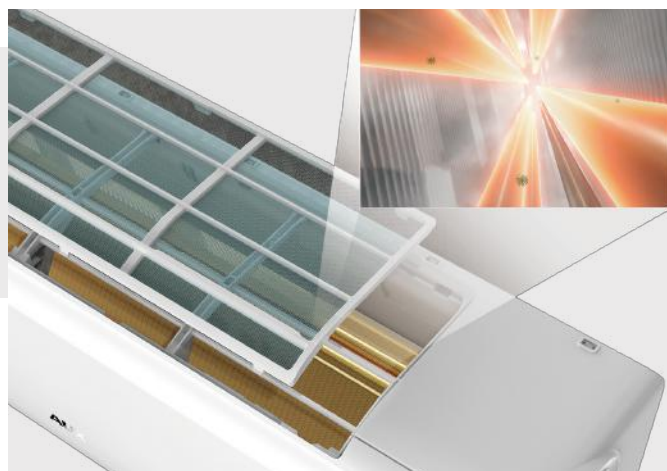

Sterylicacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.



Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).

Wbudowany moduł Wi-Fi 2.0

Jednostki naścienne AUX Q-Smart Eco posiadają w standardowym wyposażeniu moduł Wi-Fi wpinany do klimatyzatora na wtyk USB. To łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na sterowanie parametrami pracy urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, nawet przebywając poza domem lub biurem, w którym zainstalowany jest klimatyzator.

Aplikacja AC-Freedom

Do sterowania klimatyzatorem przez sieć Wi-Fi niezbędna jest instalacja na urządzeniu mobilnym aplikacji AC Freedom. Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami i zapisanie dla każdego z nich indywidualnych parametrów, takich jak tryb pracy, ustawienia temperatury i poziom prędkości wentylatora. Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji zapewnia maksymalną wygodę sterowania urządzeniem.




Funkcja Pre-Heating

Tryb podgrzewania wstępnego pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury oleju w karterze sprężarki, co zapobiega jego nadmiernemu zagęszczeniu i zapewnia optymalne smarowanie podczas rozruchu.

Dzięki temu sprężarka może uruchamiać się bez nadmiernych obciążeń mechanicznych, co zwiększa jej trwałość i niezawodność, zwłaszcza w warunkach niskich temperatur.




klimatyzatory Q-Smart Plus II

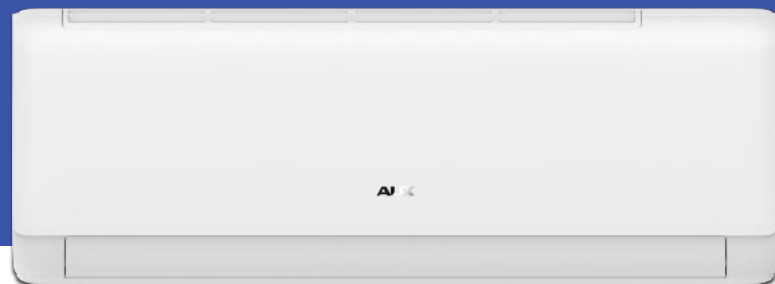

Sterylicacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

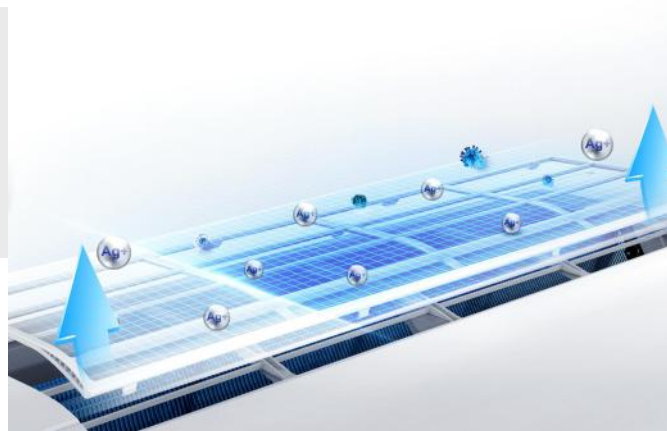


Sterylicacja lampą UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.



Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych

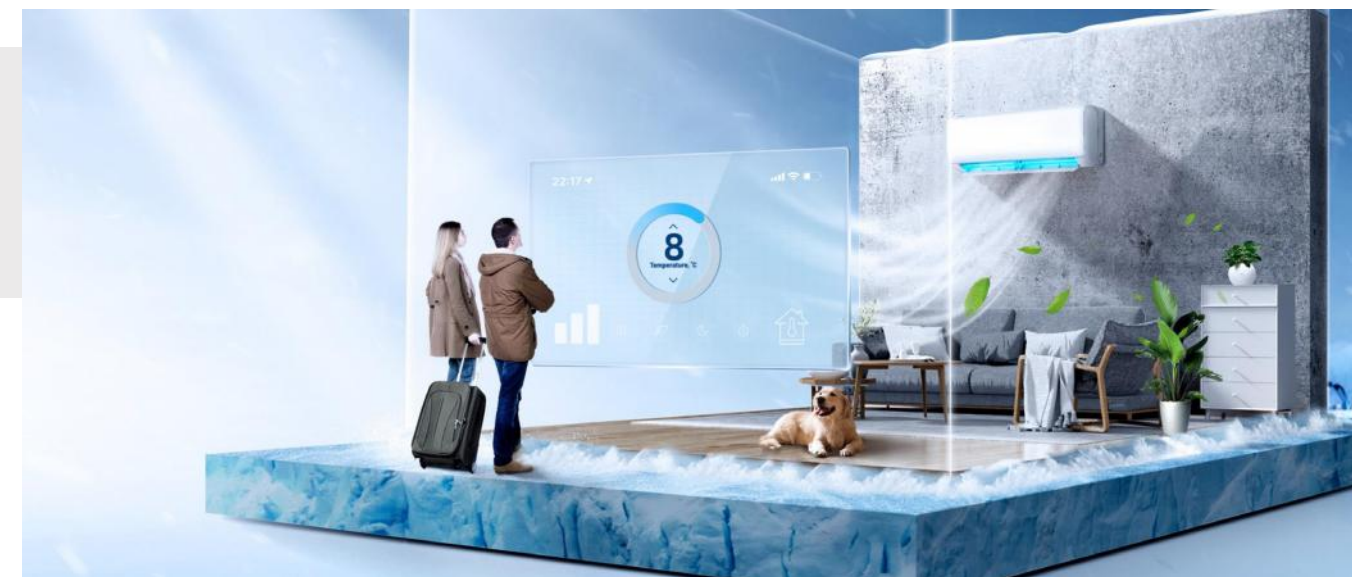

Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.



Zabezpieczenie przed wyciekem czynnika

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu, system sterowania natychmiast wyłączy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania i dłuższą żywotność urządzenia.

AUX
AIR CONDITIONER



klimatyzatory
pokojowe



Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

C-Smart Premium White

Seria CA
AUX-09/12CA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CA	2,70	3,30	A+++ / A++	3 390
AUX-12CA	3,50	4,20	A+++ / A++	3 690

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Idealny do grzania

C-Smart White

Seria CAA / CA
AUX-09/12CAA AUX-18/24CA/CAA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CAA	2,75	3,20	A++ / A+	3 190
AUX-12CAA	3,50	3,85	A++ / A+	3 490
AUX-18CA/CAA	5,40	5,60	A++ / A+	4 890
AUX-24CA/CAA	7,30	7,30	A++ / A+	5 990

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -25°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++
CHŁODZENIE

Idealny do grzania

C-Smart Premium Onyx

Seria CCB
AUX-09/12/18/24CCB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CCB	2,70	3,30	A+++ / A++	3 790
AUX-12CCB	3,50	4,20	A+++ / A++	4 090
AUX-18CCB	5,40	5,80	A+++ / A++	5 390
AUX-24CCB	7,30	7,40	A+++ / A++	6 490

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++
CHŁODZENIE

Idealny do grzania

C-Smart Premium Crystal

Seria CCW
AUX-09/12/18/24CCW

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CCW	2,70	3,30	A+++ / A++	3 590
AUX-12CCW	3,50	4,20	A+++ / A++	3 890
AUX-18CCW	5,40	5,80	A+++ / A++	5 190
AUX-24CCW	7,30	7,40	A+++ / A++	6 290

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



C-Pro

Seria PRO
AUX-09/12CPRO

Wbudowany czujnik wilgotności

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CPRO	2,70	3,30	A+++ / A++	3 790
AUX-12CPRO	3,50	4,20	A+++ / A++	4 090

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -25°C

Wbudowany czujnik wilgotności

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C*

Sterownik bezprzewodowy TYP T*

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. * w zależności od wersji



Q-Smart Eco

Seria QG
AUX-09/12/18/24QG

Sterylizacja UV

Tryb ogrzewania 8°C

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QG	2,70	3,00	A++ / A+	2 290
AUX-12QG	3,50	3,80	A++ / A+	2 390
AUX-18QG	5,30	5,40	A++ / A+	3 590
AUX-24QG	7,20	7,20	A++ / A+	4 690

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Zmywalny filtr powietrza

Dodatkowe filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Tryb czuwania „Stand by”

Czynnik chłodniczy R32

Tryb pracy ekonomicznej

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Grzanie przy -15°C

Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja autodiagnostyki

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego


W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

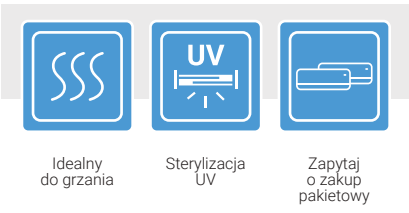

Q Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QB	2,70	3,00	A++ / A+	3 200
AUX-12QB	3,50	3,80	A++ / A+	3 700
AUX-18QB	5,40	5,60	A++ / A+	5 000
AUX-24QB	6,70	7,20	A++ / A+	6 400




W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji

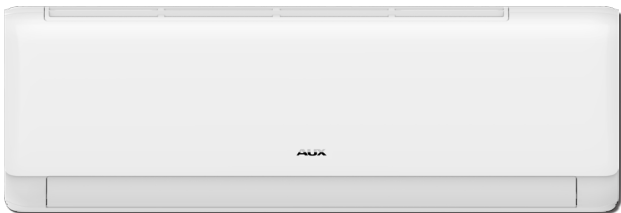


Q Q-Smart Plus II

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC - 09/18Q2C

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QC	2,70	2,90	A++ / A+	2 450
AUX-09Q2C	2,70	3,00	A++ / A+	2 450
AUX-12QC	3,50	3,80	A++ / A+	2 650
AUX-18QC	5,40	5,60	A++ / A+	4 090
AUX-18Q2C	5,30	5,40	A++ / A+	4 090
AUX-24QC	7,30	7,30	A++ / A+	5 390

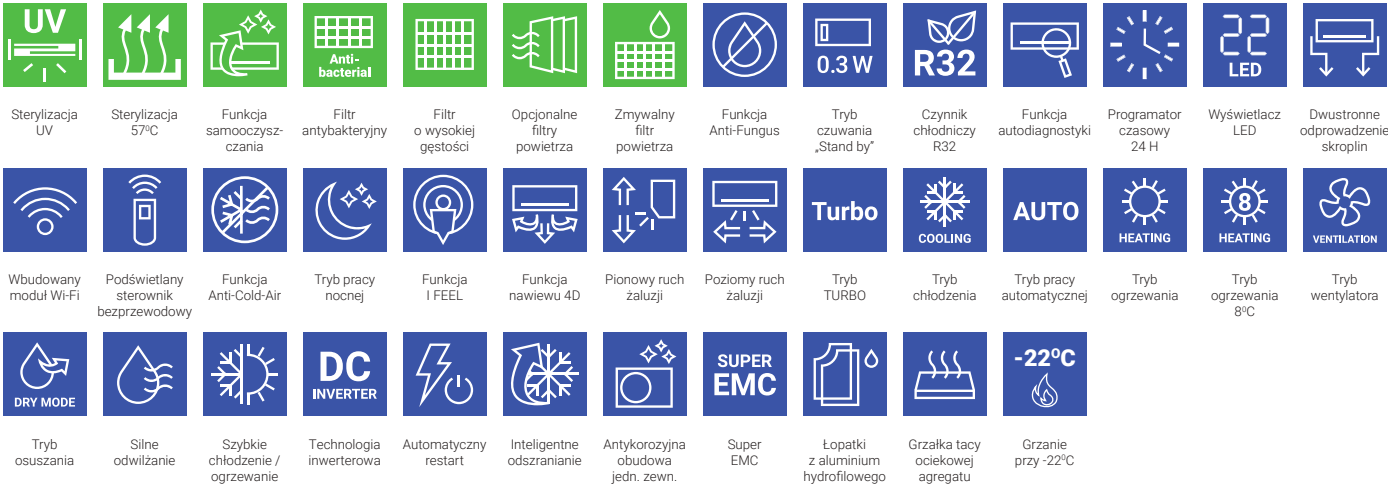

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



J-Smart

Seria J20
AUX-18/24J20

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-18J20	5,30	5,60	A++ / A+	4 490
AUX-24J20	7,20	7,20	A++ / A+	5 690

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



J-Smart Art

Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09JP	2,70	3,00	A++ / A+	2 950
AUX-12JP	3,50	3,80	A++ / A+	2 990
AUX-18JP	5,30	5,60	A++ / A+	4 590
AUX-24JP	7,20	7,20	A++ / A+	5 790

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE




Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




Halo

Seria HA

AUX-24HA

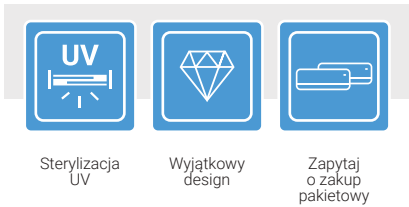

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-24HA	7,30	7,30	A++ / A+	4 950

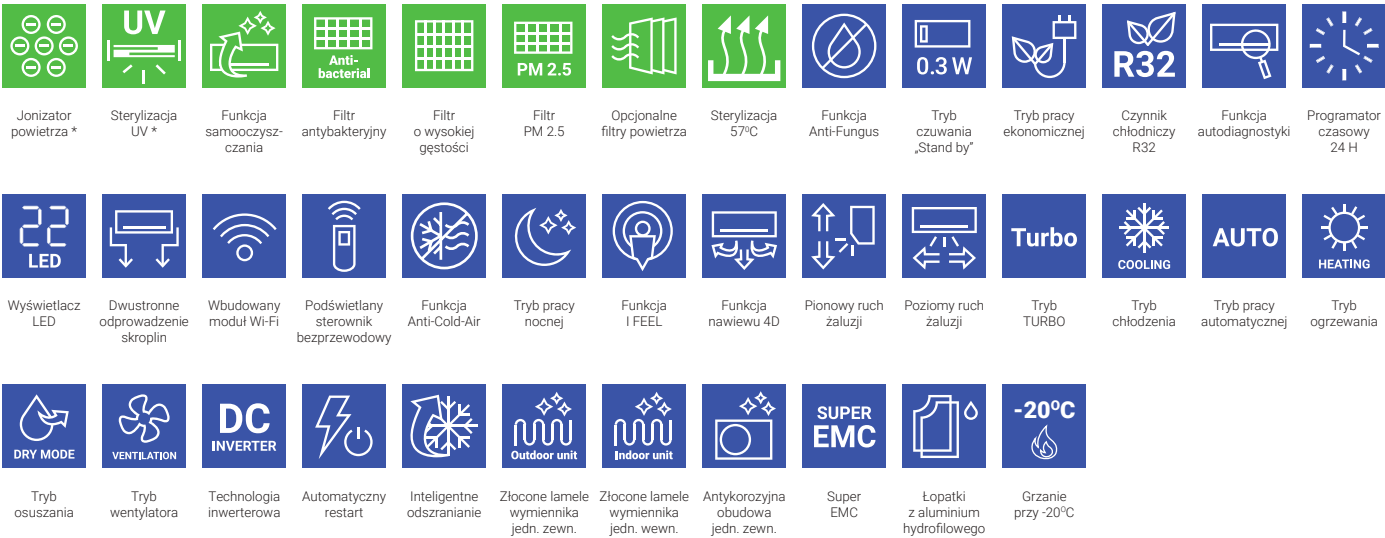

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji




Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/12/18HE

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09HE	2,75	3,10	A++ / A+	2 890
AUX-12HE	3,60	3,80	A++ / A+	3 190
AUX-18HE	5,50	5,90	A++ / A+	5 090

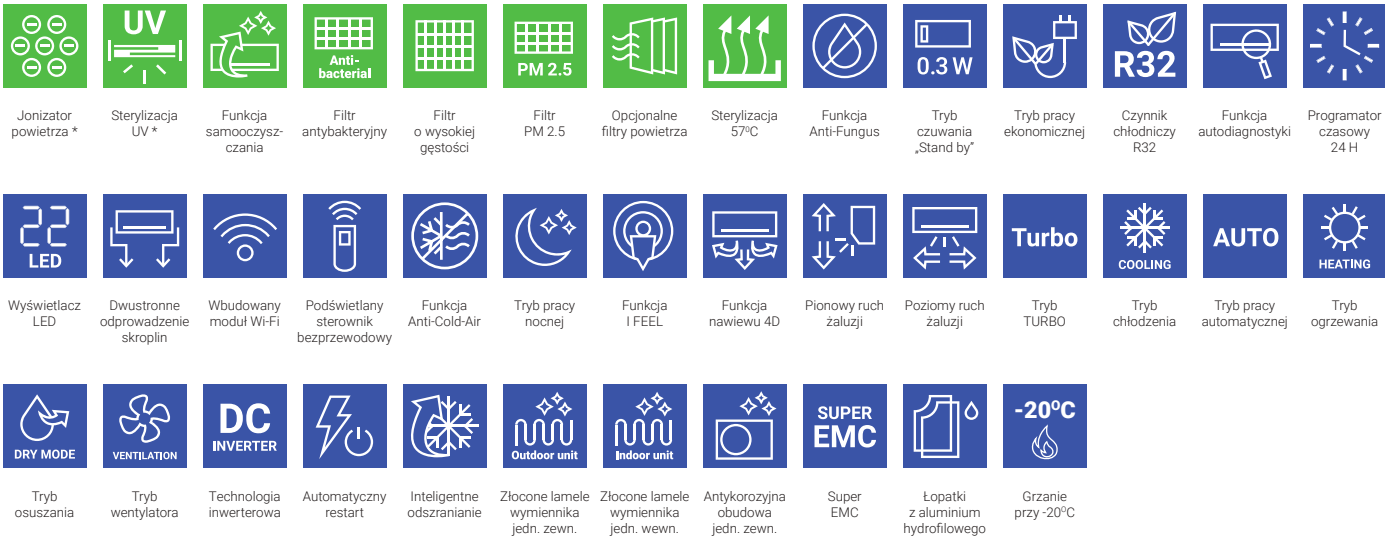

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji



Sterylizacja UV

Best seller

Spreżarka marki GMCC *

F Freedom Plus Seria 3

Seria F3H
AUX-18F3H

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-18F3H	5,10	5,20	A++ / A+	3 590

Sterylizacja UV

Funkcja samoczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o strukturze plastra miodu

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Stand by”

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Grzanie przy -15°C

Silne odwilżanie

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP L

Moduł sterowania Wi-Fi



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* dotyczy jednostek AUX-09/12/18F3H



AUX
AIR CONDITIONER



klimatyzatory
multi

systemy multi jednostki zewnętrzne



Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.



Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



Inteligentne odszranianie

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach.

Wysokiej jakości sprężarka

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.



Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.




Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULTI posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

A++

A+



C-Smart

Seria CA-Multi

AUX-07/09/12/18/24CA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07CA/I	2,05	2,35	1 590
AUX-09CA/I	2,64	2,93	1 690
AUX-12CA/I	3,52	3,81	1 790
AUX-18CA/I	5,27	5,38	1 990
AUX-24CA/I	6,90	7,05	2 290

Jonizator powietrza*

Sterylizacja UV*

Funkcja samoczyszczania

Zmywalny filtr powietrza

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Dodatkowe filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Ustawianie zakresu temperatur

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by”

Łatwa i szybka instalacja


Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C

* w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





F Freedom

Seria FH-Multi
AUX-07/09/12/18/24FH/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07FH/I	2,05	2,35	990
AUX-09FH/I	2,64	2,93	1 090
AUX-12FH/I	3,52	3,81	1 190
AUX-18FH/I	5,72	5,38	1 290
AUX-24FH/I	6,90	7,05	1 490

Jonizator powietrza

Funkcja samoczyszczania

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by”



Łatwa i szybka instalacja

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

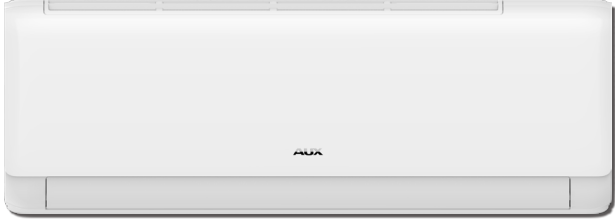

Q Q-Smart Premium

Seria QP-Multi
AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QP-M/I	2,05	2,15	1 290
AUX-09QP-M/I	2,60	2,93	1 390
AUX-12QP-M/I	3,52	3,80	1 490
AUX-18QP-M/I	5,28	5,37	1 690
AUX-24QP-M/I	6,90	7,05	1 990

Jonizator powietrza

Funkcja samoczyszczania

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by”


Łatwa i szybka instalacja

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Q-Smart Premium Grey

Seria QB-M

AUX-07/09/12/18/24QB-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QB-M/I	2,05	2,15	1 490
AUX-09QB-M/I	2,60	2,93	1 590
AUX-12QB-M/I	3,52	3,80	1 690
AUX-18QB-M/I	5,28	5,37	1 890
AUX-24QB-M/I	6,90	7,05	2 190

Jonizator powietrza

Funkcja samoczyszczania

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by”


Łatwa i szybka instalacja

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07JO/I	2,05	2,35	1 390
AUX-09JO/I	2,64	2,93	1 490
AUX-12JO/I	3,52	3,81	1 590
AUX-18JO/I	5,27	5,38	1 790
AUX-24JO/I	6,90	7,05	2 090

Jonizator powietrza

Funkcja samoczyszczania

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by”

Łatwa i szybka instalacja

Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



J-Smart Art

Seria JB-Multi

AUX-07/09/12/18/24JB/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07JB/I	2,05	2,35	1 390
AUX-09JB/I	2,64	2,93	1 490
AUX-12JB/I	3,52	3,81	1 590
AUX-18JB/I	5,27	5,38	1 790
AUX-24JB/I	6,90	7,05	2 090

Jonizator powietrza

Funkcja samoczyszczania

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by”


Łatwa i szybka instalacja

Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Jednostka typu konsola

Seria K-Multi

AUX-M-K09/12/16



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-K09	2,60	2,80	1 890
AUX-M-K12	3,50	3,50	2 090
AUX-M-K16	4,70	5,00	2 390

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Wbudowany moduł Wi-Fi

Jednostka kasetonowa

Seria M-C-Multi

AUX-M-C(09/12/18/24)/I, AUX-C-09CAC



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-C09 / AUX-C-09CAC	2,80	3,00	2 490
AUX-M-C12	3,52	3,81	2 590
AUX-M-C18	5,28	5,60	2 690
AUX-M-C24	7,00	8,00	3 490

Zmywalny filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart


Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Jednostka kanałowa

Seria M-D-Multi

AUX-M-(07/09/12/18/24)/I



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-D07/I	2,20	2,50	1 690
AUX-M-D09/I	2,60	2,90	1 790
AUX-M-D12/I	3,52	3,81	1 890
AUX-M-D18/I	5,28	5,60	2 190
AUX-M-D24/I	7,03	7,91	2 790

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Sterownik przewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Jednostka przypodłogowo-sufitowa



Seria M-F-Multi

AUX-M-F(09/12/18)/I



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-F09/I	2,80	3,00	2 190
AUX-M-F12/I	3,60	3,90	2 290
AUX-M-F18/I	5,30	5,80	2 390

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

Jednostki zewnętrzne


AUX-M2-(14/18(LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model jednostki	Wydajność [kW]		Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-M2-14LCLH	4,10	4,50	2	4 190
AUX-M2-18LCLH	5,30	5,60	2	5 290
AUX-M3-21LCLH	6,20	6,60	3	5 900
AUX-M3-27LCLH	7,90	8,20	3	6 700
AUX-M4-28LCLH	8,20	8,79	4	7 100
AUX-M4-36LCLH	10,50	11,00	4	8 990
AUX-M5-42LCLH	12,00	13,00	5	10 190

Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność


System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

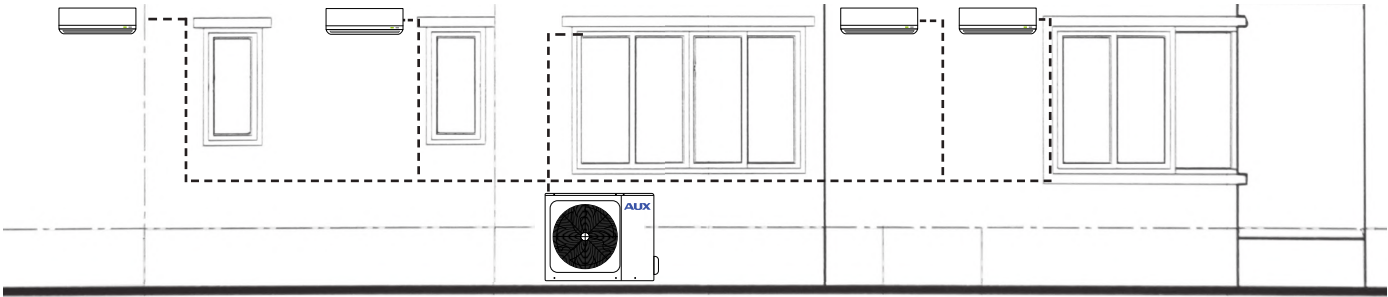

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split


Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX
AIR CONDITIONER

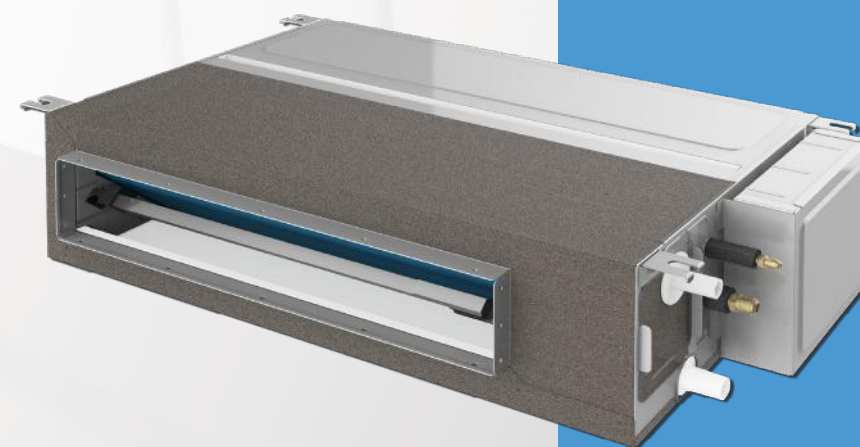

systemy
komercyjne

systemy komercyjne

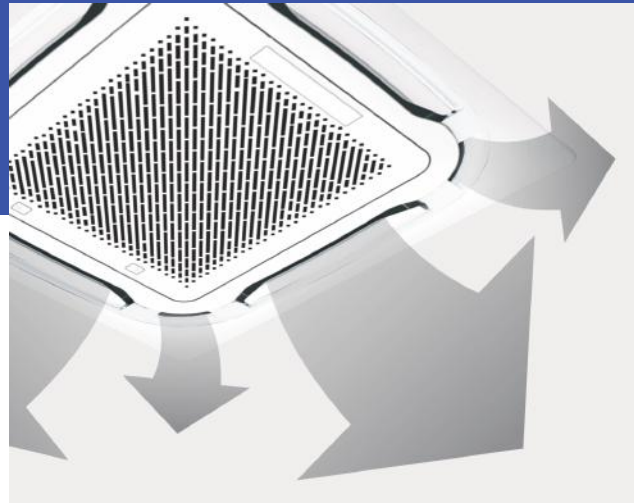


Obwodowy nawiew 360°

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

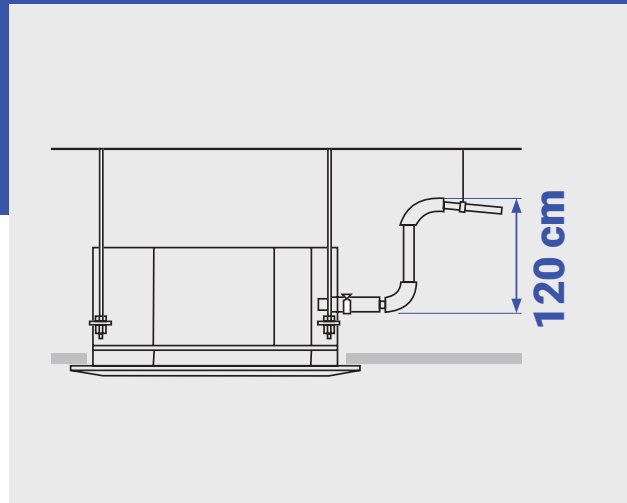

Wbudowana pompka skroplin

Wysokość podnoszenia do 120 cm


Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.



Szeroki zakres pracy

Niezawodna praca nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych

Systemy komercyjne AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.

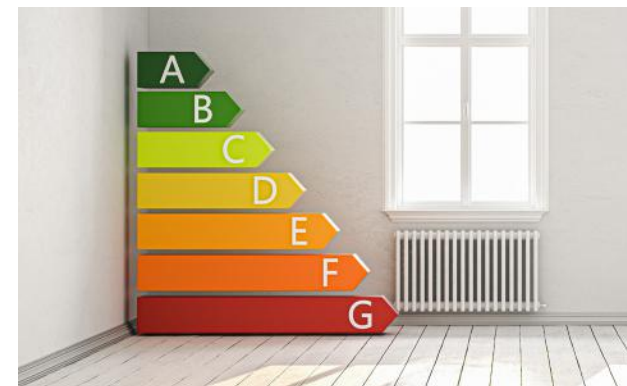

Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.




Elastyczne prowadzenie instalacji

Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

Wbudowana pompka skroplin

Wysokość podnoszenia do 70 cm

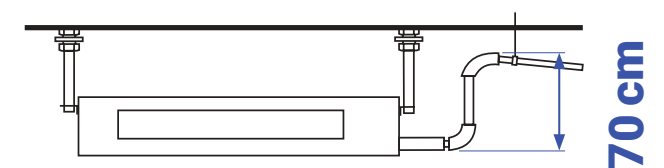




Klimatyzator kasetonowy

Seria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-12CAC	3,52	3,81	6 090*
AUX-C-18CAC	5,28	5,60	6 290*
AUX-C-24CAC	7,03	7,91	8 090*
AUX-C-36CAC	10,55	11,15	11 990*
AUX-C-42CAC	12,10	13,50	12 990*
AUX-C-48CAC	14,00	16,00	13 990*
AUX-C-60CAC	16,00	17,00	14 690*

Zmywalny filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Sterownik przewodowy **

Moduł Wi-Fi **

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach



Wbudowana pompka skroplin

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60
** opcjonalny sterownik przewodowy / moduł Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

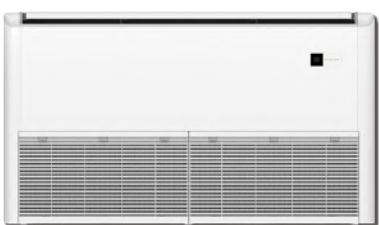

Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy

Seria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-18CAF	5,30	5,70	6 190
AUX-C-24CAF	7,03	7,62	7 590
AUX-C-36CAF	10,55	11,15	11 990
AUX-C-42CAF	12,10	13,50	13 990
AUX-C-48CAF	14,00	16,00	14 580
AUX-C-60CAF	16,00	17,00	15 380

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Moduł Wi-Fi *

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach



Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

* opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



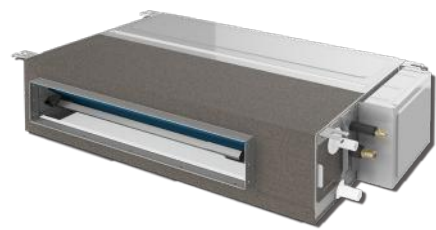

Klimatyzator kanałowy

Seria CAD
AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-18CAD	5,28	5,60	5 990
AUX-C-24CAD	7,03	7,91	7 990
AUX-C-30CAD	8,65	9,20	8 990
AUX-C-36CAD	10,55	11,15	11 290
AUX-C-42CAD	12,10	13,50	13 590
AUX-C-48CAD	14,00	16,00	13 990
AUX-C-60CAD	16,00	17,00	14 690

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Sterownik przewodowy

Moduł Wi-Fi *

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Wbudowana pompa skroplin **


Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

* opcjonalny moduł Wi-Fi
** w zależności od modelu

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





K Klimatyzator typu konsola

Seria K
AUX-K12/16

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-K12	3,50	3,50	A++ / A+	5 650
AUX-K16	4,70	5,00	A++ / A+	6 550

R32

Czynnik chłodniczy R32

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Funkcja autodiagnostyki

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Wbudowany moduł Wi-Fi

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Szybkie chłodzenie / grzanie

Tryb wentylatora

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Funkcja I FEEL

Pionowy ruch żaluzji

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C



Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania


Urządzenie całoroczne 2 w 1.
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



kontrole przewodowe i bezprzewodowe

		Sterownik bezprzewodowy Typ L	Sterownik bezprzewodowy Typ C	Sterownik bezprzewodowy Typ T	Sterownik przewodowy XK-05
w zestawie opcjonalnie					
Klimatyzatory pokojowe RAC	Freedom Plus Seria 3				
	C-Smart White				
	C-Smart Premium				
	C-Pro				
	Q-Smart Plus				
	Q-Smart Premium				
	Q-Smart Premium Grey				
	Halo				
	Halo Deluxe				
	J-Smart				
	J-Smart Art				
Klimatyzatory MULTI	Jednostka naścienna Freedom				
	Jednostka naścienna J-Smart				
	Jednostka naścienna J-Smart Art				
	Jednostka naścienna Q-Smart Premium				
	Jednostka naścienna Q-Smart Premium Grey				
	Jednostka kasetonowa				
	Jednostka kanałowa				
	Jednostka przypodłogowo-sufitowa				
	Jednostka typu konsola				
Klimatyzatory komercyjne	Klimatyzatory kasetonowe				
	Klimatyzatory kanałowe				
	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe				
	Klimatyzator typu konsola				
Cena za sztukę [PLN netto]		250	250	250	500

wsparcie na każdym etapie inwestycji

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

AUX

AUX

AUX

Warszawa - Janki:

📍 Ul. Sokołowska 15

05-090 Janki

✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61

50-541 Wrocław

✉ wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków:

📍 Ul. Kotlarska 34a

31-539 Kraków

📍 Ul. Rzemieślnicza 20g

30-347 Kraków

☎ +48 12 428 55 00

✉ wienkra@wienkra.pl

WIENKRÅ
JESTEŚMY DO

TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA

50

www.auxcool.pl

AUX

AIR CONDITIONER



www.wienkra.pl

www.auxcool.pl

WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:

- 📍 Ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
- 📍 Ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
- ✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

- 📍 Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
- ✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

- 📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
- ✉ wienkra-wro@wienkra.pl



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, R290
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia